

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-C 96

Deekax Talteri DIVK-C 96B

LVI 7903419 (R)

LVI 7903420 (L)

LVI 7903425 (R)

LVI 7903426 (L)



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto vastavirtasiirtimellä
- lämmöntalteenoton hyötysuhde yli 80 %
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- nopeuden ohjaus EC-liesikuvusta tai GUI ohjauspaneelilla
- tasavirtapuhaltimet
- keittiöohitus
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne



VPEC



DS-600 EC



DSA-900 EC





PEC

Deekax Talteri DIVK-C 96



KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- Jäteilma ulos..... \varnothing 125 mm
- Ulkoilma koneelle \varnothing 125 mm
- Poistoilma koneelle..... \varnothing 125 mm
- Tuloilma asuntoon..... \varnothing 125 mm
- Keittiöohitus..... \varnothing 125 mm
- Huoltokytin
- Tulopuhallin EC 163W
- Poistopuhallin EC 163W
- Vastavirtalämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö... 500W
- Etulämmitin 1000W
- Poistoilmasuodatin G4
- Tuloilmasuodatin F7
- Kondenssiveden poisto
- Kesäohitus (C 96 B automaattinen)

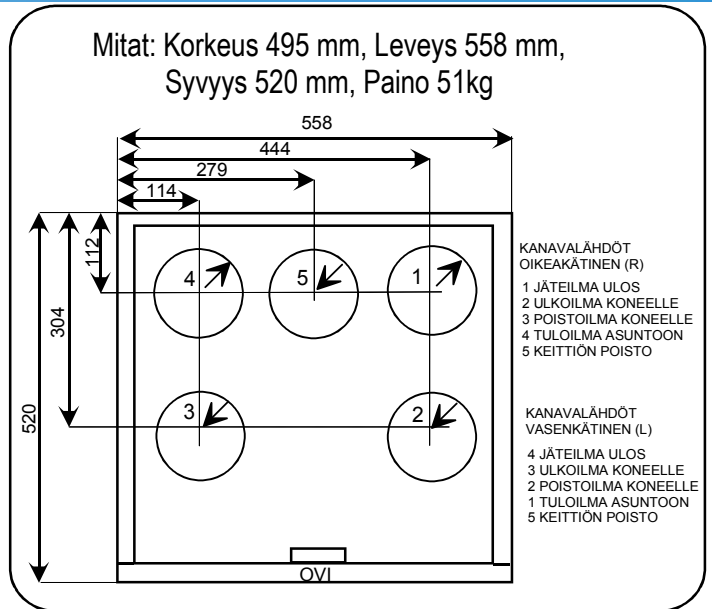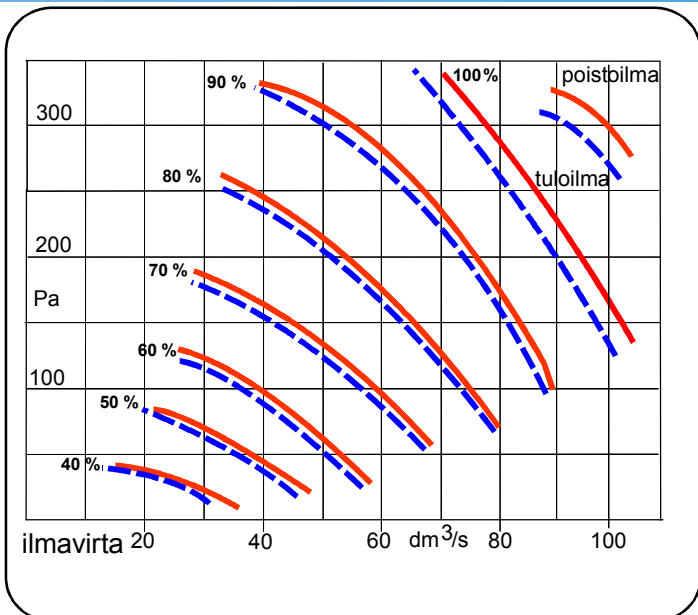

ASENNUSTARVIKKEET:

7903421 Kattoasennuslevy
7903295 Seinäasennussarja

LISÄVARUSTEET:

7903422 Ohjauspaneeli GUI
2406571 Pinta-asennuskotelo GUI:lle
8965532 Hiilidioksidilähetin (vain GUI:n yhteydessä)
7903299 Kosteuslähetin (vain GUI:n yhteydessä)
7922012 Kosteuskytkin



GUI ELEKTRONINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN

- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englantia ja viro

VALMIUDET

- Hiilidioksidilähettimelle
- Kosteuslähettimelle
- Erilliselle jatkoaika- tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokytkimelle
- Kaukovalvontakäynnistykselle
- Modbus

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin



DEEKAX Air Oy
www.deekaxair.fi

Patruunapolku 4, 79100 Leppävirta

Puh. 0207 912550