

# Energiatehokas lämmitys ja viilennys

## ALPIC AIR

### Premium PRO Inverter -ilmalämpöpumput

Uuden ALPIC AIR Premium PRO Inverter-sarjan ilmalämpöpumput ovat tehokkaita lämmitys- ja viilennyslaitteita. Erittäin puhdas R32 -kylmäaine parantaa energiatehokkuutta, ja yhdessä laadukkaan kompressorin kanssa tuottaa optimaalisen hyötysuhteen sekä lämmitykselle että jäähdytykselle. WiFi-toiminnolla voit etäohjata lämpöpumpun toimintaa netin kautta ja saat monipuolista seurantatietoa lämpötiloista.



- ✓ Uusi R32-kylmäaine, täyttää jo nyt vuoden 2025 vaatimustason
- ✓ Lämmitys ja ylläpitolämmitys +8°C sekä viilennys ja kosteudenpoisto
- ✓ Wifi-ohjaus
- ✓ Älykäs uudelleenkäynnistys (sähkökatkon jälkeen ei käynnisty samanaikaisesti muiden kodin laitteiden kanssa)
- ✓ Turbolämmitys ja -viilennys
- ✓ I feel -toiminto kohdistaa lämmityksen tai viilennyksen haluttuun paikkaan
- ✓ Plasma-ionisaattori puhdistaa ilmaa
- ✓ Ajastin
- ✓ Lapsilukko
- ✓ Selkeä LED-näyttö
- ✓ Ajaton skandinaavinen muotoilu

## Alpic Air Premium PRO ILMALÄMPÖPUMPUT

LVI-numero	Tuotenimi	Lämmitysteho [KW]	Jäähdytysteho [KW]	SCOP	SEER
7940710	ALPIC AIR ILP AWI-25HRDC1C SISÄ	3,0 (0,5-4,3)	2,7 (0,5-3,6)	4,1	6,8
7940712	ALPIC AIR ILP AWO-25HRDC1C ULKO				
7940714	ALPIC AIR ILP AWI-35HRDC1C SISÄ	3,7 (0,8-4,5)	3,5 (0,7-4,0)	4,0	7,0
7940716	ALPIC AIR ILP AWO-35HRDC1C ULKO				
7940718	ALPIC AIR ILP AWI-53HRDC1C SISÄ	5,3 (1,1-6,8)	5,2 (1,3-6,6)	4,0	7,0
7940720	ALPIC AIR ILP AWO-53HRDC1C ULKO				
7940722	ALPIC AIR ILP AWI-70HRDC1C SISÄ	7,4 (1,8-10,6)	7,0 (1,9-8,9)	4,0	6,5
7940724	ALPIC AIR ILP AWO-70HRDC1C ULKO				


Ulkoyksikkö ja sisäyksikkö tilataan erikseen, sisäyksikön toimitukseen sisältyy kaukosäädin. Kylmäaine R32 valmiiksi täytettynä. Laitteistosta on neljä eri tehoista versiota. Taulukosta löytyy asennusvaihtoehdot ulkoyksikölle, maa-, seinä- tai sokkelitelineeseen.

### Mallikohtaiset LISÄVARUSTEET JA ASENNUSTARVIKKEET

LVI-numero	Tuotenimi	AWO-25HRDC1C	AWO-35HRDC1C	AWO-53HRDC1C	AWO-70HRDC1C
5362213	SOKKELIKANNAKE	●	●	●	●
5362215	MAAKANNAKE	●	●		
5362216	MAAKANNAKE			●	●
5362211	VAIMENNUSKUMI	●	●		
5362212	VAIMENNUSKUMI			●	●

### TEKNISET TIEDOT

Tuotenimi	AWO-25HRDC1C	AWO-35HRDC1C	AWO-53HRDC1C	AWO-70HRDC1C
Virransyöttö	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Käyttövirta/nimellisvirta jäähdytys [A]	3,8/6,3	5,0/6,6	6,8/10,9	8,73/15,0
Käyttövirta/nimellisvirta lämmitys [A]	3,5/6,8	4,5/6,8	6,3/11,5	8,84/17,5
Ottoteho, jäähdytys [kW]	0,8 (0,1-1,4)	1,1 (0,1-1,5)	1,5 (0,4-2,5)	1,9 (0,4-3,1)
Ottoteho, lämmitys [kW]	0,8 (0,2-1,5)	1,0 (0,2-1,5)	1,4 (0,4-2,6)	1,9 (0,4-3,8)
Energialuokka	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Sisäyksikön ilmavirta [m3/h]	610/540/440/390	680/560/450/390	800/650/570/470	1250/1000/900/750
Melutaso sisällä [dB(A)]	40/35/30/26	42/35/30/26	45/41/35/31	48/42/37/33
Melutaso ulkona [dB(A)]	50	52	57	57
Sisäyksikön mitat [mm]	894x291x211	894x291x211	1017x304x221	1135x328x247
Ulkoyksikön mitat [mm]	782x540x320	848x596x320	965x700x396	965x700x396
Sisäyksikön paino [kg]	11,0	11,0	13,5	16,5
Ulkoyksikön paino [kg]	27,5	31,0	45,0	53,5
Maksimi jäähdytyslinjan pituus [m]	15,0	20,0	25,0	25,0
Maksimi korkeusero [m]	10,0	10,0	10,0	10,0
Toimintalämpötila viilennyksessä [°C]	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45	-15 - +45
Toimintalämpötila lämmityksessä [°C]	-22 - +24	-22 - +24	-22 - +24	-22 - +24
Nesteputki, tuumaa (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
Kaasuputki, tuumaa (mm)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)
Kylmäaine, ladattu;pituus	R32(550g; 5m)	R32(700g;5m)	R32(1000g;5m)	R32(1700g;5m)
Lisätäyttö (g/m)	16	16	16	40

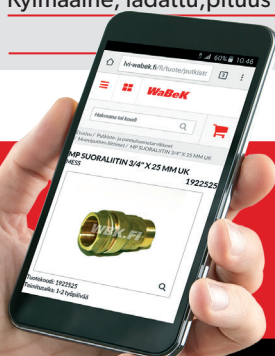

TUOTTAVAA JA TURVALLISTA TUKKUKAUPPAA

# LVI-WaBeK

WWW.LVI-WABEK.FI • SOITA 020 1555 250

