

# OnePipe PEX

## markkinoiden turvallis käyttövesijärjestelmä



OnePipe PEX-järjestelmällä toteutat käyttövesiasennukset nopeasti ja turvallisesti käyttäen pistoliittimiä.

Valikoimasta löytyy pistoliitin jakotukit, liittimet sekä hanakulmarasia.



Järjestelmän peruselementti on puhtaudeltaan ylivoimainen PEX-c -putki, jonka ristosilloitusprosessi tehdään ilman kemikaaleja. Putket on saatavilla myös happidifфуusio-suojattuina, jolloin ne soveltuvat lämmitysasennuksiin.

OnePipe-pistomuhvien ansiosta asennus on helppoa ilman erikoistyökaluja. Lisäksi muhvit voidaan avata tarvittaessa.



### OnePipe -jakotukki pistoliittimin

- ✓ Turvallinen
- ✓ Helppo asentaa
- ✓ Takuuvarma liitostekniikka
- ✓ Sinkkikadon kestävä messinkiä
- ✓ Kiinteät pistoliitinmuhvit sekä haara- että runkoputkessa

### OnePipe PEX-c -putki

- ✓ Äärimmäisen taipuisa ja kestävä
- ✓ Kevyt ja helppo asentaa
- ✓ Erittäin hyvät virtausominaisuudet
- ✓ Hyvä kemiallinen kestävyys
- ✓ Korkea lämpötilan- ja paineenkesto
- ✓ Erinomaiset hygieniaominaisuudet
- ✓ Ristosilloitusprosessi ilman kemikaaleja

### OnePipe hanakulmarasia pistoliittimellä

- ✓ Luotettava ja turvallinen asennus
- ✓ Kiinteä kaula lyhennettävissä haluttuun pituuteen
- ✓ Suojaputken kiinnityksessä markkinoiden lujin vetolujuus
- ✓ Vuotovesihyväksytty järjestelmä
- ✓ 25 mm ja 28 mm suojaputkelle

## OnePipe PEX, tekniset tiedot


## PEX-C ja PEX-C KOMBI (happidiffuusiosiojattu)

Ulkohalkaisija (mm)	15	18	22	25	32
Seinämävahvuus (mm)	2,5	2,5	3	3,5	4
Tilavuus (l/m)	0,0785	0,1327	0,2011	0,2545	0,3142
Lineaarinen lämpölaajeneminen (mm/mK)	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Max. käyttölämpötila (°C)*	70	70	70	70	70
Max. käyttöpaine (bar)*	10	10	10	10	10

\* SFS-EN ISO 15875-2 mukaisesti

### Ristisilloitusprosessi ilman kemikaaleja

OnePipe PEX-c -putkien ristisilloitusprosessi tehdään elektronisuihkulla ilman kemikaaleja.

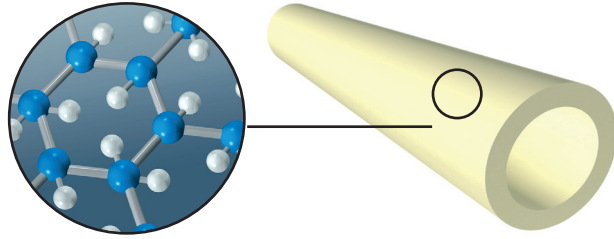

## OnePipe jakotukit 2-L ja 3-L, tekniset tiedot

### Materiaali

Sintef TG 2035 hyväksyntä

Runko	DZR Messinki $\varnothing$ 22 mm / $\varnothing$ 15 mm
O-rengas	EPMD
Putkiohjain	PA6 GF (Nylon lasikuituvahvistettu)
Vapautusholkki	Asetaalikopolymeeri (elintarvikehyväksytty)
Lukitusrengas	Ruostumaton teräs

## OnePipe hanakulmarasia pistoliittimellä, tekniset tiedot

### Materiaali

Hanakulmarasia	kierrätetty muovi (PA6)
Runko	DZR Messinki (CW602N)
O-rengas	EPMD
Fastening ring	AISI 301
Liittimen kaulus	GRIVORY GV-5H

OnePipe-jakotukki 2-L



OnePipe-jakotukki 3-L



Hanakulmarasia pistoliittimellä,  
Sintef TG 2035 hyväksyntä



TUOTTAVAA JA TURVALLISTA TUKKUKAUPPAA

# LVI-WaBeK

WWW.LVI-WABEK.FI • SOITA 020 1555 250

