

Markkinoiden tyylikkäämmät!

VTS Volcano kiertoilmakojeet

VOLCANO-kiertoilmakojeet eivät jätä ketään kylmäksi. VTS:n pitkä kokemus ja loistava tuotekehitystyö on tuonut markkinoille kiertoilmakojeen, jossa moderni ulkomuoto kätkee sisälleen ylivoimaiset tekniset ominaisuudet. Malleja on neljä, joiden ilmamäärät ovat 2100 - 5700 m³/h ja lämmitystehot 3-75 kW. Luotettava rakenne ja laadukkaat materiaalit antavat tuotteille pitkän käyttöiän.

- ✓ Luotettava toiminta
- ✓ Ilmanohjaimet ilmavirran suuntaukseen
- ✓ Hiljainen ja tehokas moottori
- ✓ Tyylikäs ulkonäkö
- ✓ Useita lämmitystehoja tarpeen mukaan
- ✓ Korroosiovapaa, soveltuu hyvin myös eläinsuojiin
- ✓ Kestävä rakenne ja komponentit
- ✓ Ohjaukseen voidaan käyttää myös tavallista tyristorisäädintä



VTS Wing oviverhokojeet

WING-oviverhokojeet pitävät kylmän ulkona ja lämmön sisällä tyylikkäästi ja hiljaisesti. Huomaamaton, viimeistelty koteloointi pitää sisällään huippulaadukkaat komponentit.

Yhdessä nämä muodostavat kokonaisuuden, joka asettaa uudet standardit oviverhokojeille. Saatavilla LVI-WaBeK Oy:n toimittamana 1, 1,5 ja 2 m mittaisina, sähkö- tai vesilämmityksellä, tai pelkällä puhalluksella. WING yhdistää laadukkaan

teknologian ja modernin ulkonäön tehokkaaksi kokonaisuudeksi.



- ✓ Hiljainen ja tehokas moottori
- ✓ Yksinkertainen asennus kattoon tai seinään
- ✓ Voidaan asentaa useita rinnan, yhden ohjaimen ohjattavaksi
- ✓ Valittavissa useita eri lämmitysmuotoja, sähkö, vesi tai ilman lämmitystä
- ✓ Kestävä rakenne ja komponentit
- ✓ Ohjaukseen voidaan käyttää myös tavallista tyristorisäädintä
- ✓ Esteettisen kaunis ulkonäkö


VTS Volcano ja VTS Wing TEKNISIÄ TIETOJA

Tarkemmat tiedot löytyvät asennus- ja käyttöohjeesta.

LVI-NUMERO	TUOTENIMI	ILMAVIRTA	LÄMMITYSTEHO
7510920	Kiertoilmakoje Volcano VR Mini AC	1150-2200 m ³ /h	3-20 kW
7510921	Kiertoilmakoje Volcano VR1 AC	3000-5700 m ³ /h	5-30 kW
7510922	Kiertoilmakoje Volcano VR2 AC	2400-4850 m ³ /h	8-50 kW
7510923	Kiertoilmakoje Volcano VR3 AC	3000-5700 m ³ /h	13-75 kW
7510924	Kiertoilmakoje Volcano VR-D AC	3400-6500 m ³ /h	-



LVI-NUMERO	TUOTENIMI	ILMAVIRTA	LÄMMITYSTEHO
7510925	Oviverhokoje WING W100 (AC)	880-1850 m ³ /h	4-17 kW
7510926	Oviverhokoje WING W150 (AC)	1420-2050 m ³ /h	10-32 kW
7510927	Oviverhokoje WING W200 (AC)	2050-4400 m ³ /h	17-47 kW
7510928	Oviverhokoje WING E100 (AC)	920-1850 m ³ /h	2 / 4 / 6 kW
7510929	Oviverhokoje WING E150 (AC)	1450-3150 m ³ /h	4 / 8 / 12 kW
7510930	Oviverhokoje WING E200 (AC)	2150-4500 m ³ /h	6 / 9 / 15 kW
7510931	Oviverhokoje WING C100 (AC)	1050-1500 m ³ /h	-
7510932	Oviverhokoje WING C150 (AC)	1500-3200 m ³ /h	-
7510933	Oviverhokoje WING C200 (AC)	2340-4600 m ³ /h	-

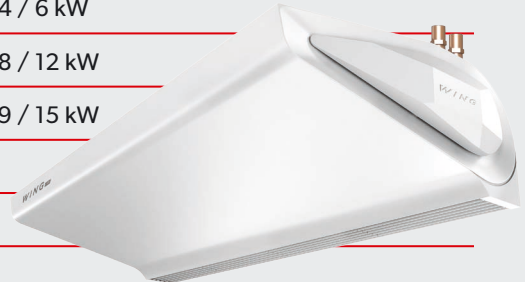


Lisävarusteet ja tarvikkeet

Kojeita voidaan ohjata kiinteistön automatiikan kautta, tyristorisäätimellä tai WING/VOLCANO omilla ohjauksilaitteilla. Monipuolisessa seinälle asennettavassa ohjaimessa (7510937) on termostaatti, on/off -kytkin ja sillä voidaan lisäksi ohjata 3-portaisesti puhaltimen nopeutta sekä vesipatterikoneiden sähkötoimista venttiiliä (7510936) tai sähkökojeiden sähkövastusta kahdella tehoportaalla.

Oviverhokojeet voidaan asentaa kattoon kierretangoilla, tai seinään kannakkeilla 7510934 (1 m pituiset oviverhot) ja 7510935 (1,5 ja 2 m pituiset oviverhot)

LVI -numero	Tuotenumero
7510936	Toimilaite WING/VOLCANO ohjaukseen
7510937	Ohjausyksikkö WING/VOLCANO
7510938	Ohjausyksikkö WING/VOLCANO
7510934	Kannake WING 100
7510935	Kannake WING 150/200



TUOTTAVAA JA TURVALLISTA TUKKUKAUPPAA

LVI-WaBeK

WWW.LVI-WABEK.FI • SOITA 020 1555 250

