
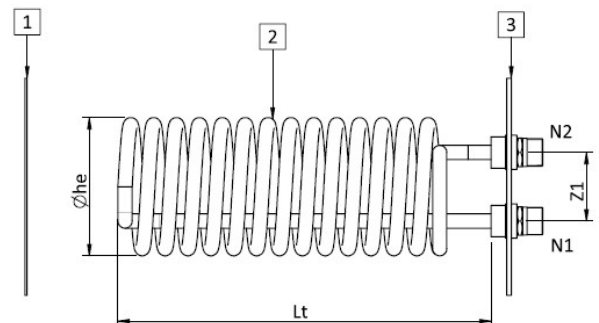


OnePipe varaajat

vaihdettavalla kuparikierukalla

Ominaisuudet

- ✓ Materiaali: hiiliteräs, sisäpuoli pinnoittamaton, ulkopuoli ruosteenestomaali.
- ✓ Eriste: 100 mm polyesteri (tilauksesta irroitettavilla eristeillä). Ulkopuolella PVC-päällyste.
- ✓ Kierteelliset putkiyhteet: yläosa 2x2"; alaosa 2x2"; tyhjennys 1"; ilmaus 1"; anturit 3x1/2"; sähkövastuspaikat 4 x 2"
- ✓ Käsiluukut 2kpl ø300/380 tai ø350/430
- ✓ PN6 bar, Tmax: 95°C

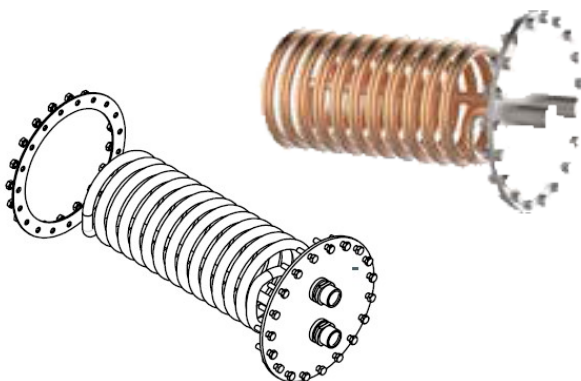


Varaajat

LVI-numero	Kuvaus	Tilavuus (L)	Kierukka- paikat	Halkaisja eristetty	Ilman eristeitä	Korkeus	Yhteensopi- vat kierukat
5362239	WBK 750L V +2B.P Ø300/380	750	2	990 mm	790 mm	1840 mm	XS - XL+
5362241	WBK 1000L V +2B.P. Ø300/380	1000	2	1050 mm	850 mm	2120 mm	XS - XL+
5362242	WBK 1500L V +2B.P. Ø300/380	1500	2	1250 mm	1000 mm	2280 mm	XS - XXL
5362243	WBK 2000L V +2B.P. Ø350/430	2000	2	1350 mm	1100 mm	2600 mm	XS - 3XL
5362244	WBK 2500L V +2B.P.Ø350/430	2500	2	1400 mm	1200 mm	2655 mm	XS - 3XL
5362245	WBK 3000L V +2XB.P Ø350/430	3000	2	1450 mm	1250 mm	2870 mm	XS - 4XL

Kampakuparikierukat

LVI-numero	Tuotenimi	Pinta-ala	Mitat w x l	Putki	Liitoskoko
5362280	Käyttövesikierukka XS	0,86 m ²	100x400 mm	1135-14100x4000	3/4"
5362281	Käyttövesikierukka S-	1,53 m ²	170x420 mm	1135-18100x5680	3/4"
5362282	Käyttövesikierukka S+	3,1 m ²	170x470 mm	1135-18100x11780	3/4"
5362283	Käyttövesikierukka L-	4,54 m ²	243x550 mm	1135-18100x (2 tubes) 8400	1"
5362284	Käyttövesikierukka XL	5,26 m ²	243x660 mm	1135-18100x (2 tubes) 9700	1"
5362285	Käyttövesikierukka XL+	6,34 m ²	243x770 mm	1135-18100x (2 tubes) 11780	1"
5362286	Käyttövesikierukka XXL	7,74 m ²	248x740 mm	1145-18100x (2tubes) 11300	1"
5362287	Käyttövesikierukka 3XL	9,51 m ²	256x980 mm	1135-18100 x (3tubes) 11780	1 1/4"
5362288	Käyttövesikierukka 4XL	11,60 m ²	290x1200 mm	1135-18100 x (4tubes) 11780	1 1/4"
5362289	Laippa kansi TFB Ø380 (tyhjään kierukkapaikkaan)				
5362290	Laippa kansi TFB Ø430 (tyhjään kierukkapaikkaan)				
5362291	Laippa kansi kierukalle Ø380 (varaajat 750l - 1500 l)				

* Teho laskettu: säiliö +80°C, käyttövesi +10 - 45°C

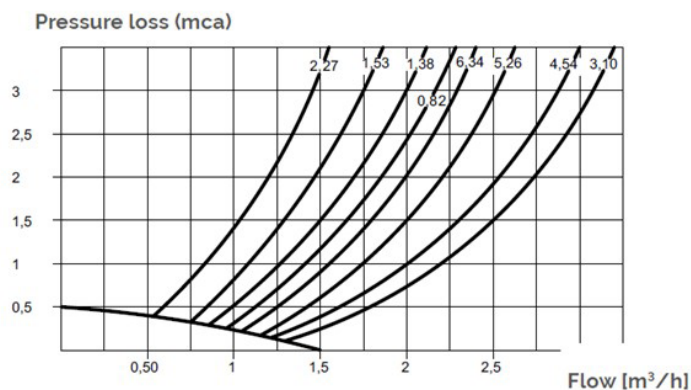

lvi-wabek.fi | wbk.fi
myynti@lvi-wabek.fi
+358 20 1555 250



LVI-WaBeK
TUOTTAVAA JA TURVALLISTA TUKKUKAUPPAA